CORRIENTE CONTINUA
TRIFÁSICO
50 Hz
GASOLINA
ARRANQUE MANUAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES MOTOSOLDADORA		
Potencia máxima generador	Kva	6,5 (trifásico) y 3,5 (mono)
Régimen de funcionamiento	r.p.m.	3.000
Potencia soldadura	A	200
Tipo Corriente		DC (continua)
Diámetro electrodo	mm	4,5
Tipo de electrodo		rutilo y básico
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	400
Potencia acústica	dB(A)	97

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR		
Marca Motor		Subaru
Modelo		EX40 DH
Combustible		Gasolina
Cilindrada	cc	404
Potencia máxima	H.P.	14
Nº de cilindros		1
Arranque		Manual
Depósito combustible	Ltrs.	7
Autonomía (75%)	H	3h 30

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR		
Marca Alternador		Soga
Polos	Nº	2
Grado protección		IP23
Aislamiento	Clase	H
Regulador de tensión		Comput.
Diferencial		Sí
Tomas trifásicas	Nº	1 unidad 400V – 16A
Tomas monofásicas	Nº	1 unidades 230V – 16A

ACCESORIOS DE SERIE
Pinza de soldadura con 4 metros de cable
Pinza de masa con 3 metros de cable
Dos ruedas de goma con rodamientos y centro metálico
Una asa robusta para un desplazamiento sencillo
Diferencial para proteger contra contactos eléctricos directos
Chasis de acero tubular con 3 chapas protectoras (frontal, superior y lateral)
Cinco amortiguadores anti vibratorios protegiendo motor y alternador
Pie de apoyo con amortiguador anti vibratorio que absorbe golpes secos

OPCIONES
Pica toma de tierra
Deposito grande de 27,5 L (autonomía 13h 20)
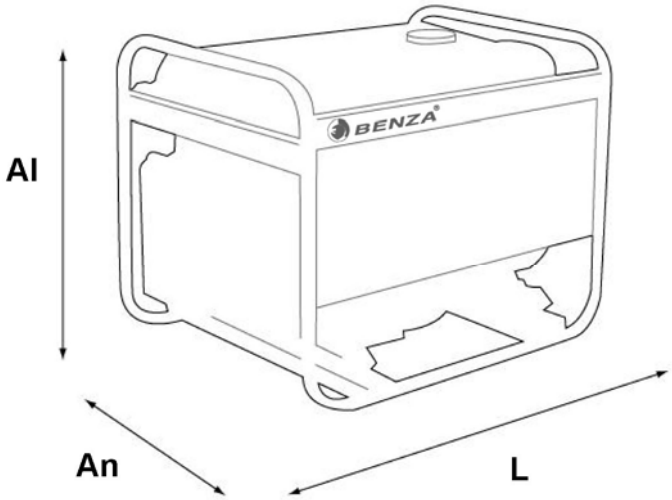
DIMENSIONES Y PESO		
Largo	mm	820
Ancho	mm	705
Alto	mm	640
Peso	kg	101,5